

FOCOS DE LED MONTAJE EN SUPERFICIE

Focos direccionales de Led última generación de **ALTA POTENCIA**, larga vida y bajo consumo. Diseñados para instalar en vehículos de emergencia, montaje en superficie soporte orientable. Lentes de policarbonato, carcasa de Poliamida estancos. Focos homologados R65 y compatibilidad electro-magnética.



Ref:FR-44L-3AZ



Ref:FR-44L-3AM

FR44L3-(XX)

Tensión alimentación 12 –24 v MULTITENSIÓN.

Luz de crucero .

6 Leds de 3 WATIOS.

Consumo 1,2 Amp en modo intermitente.

Consumo 0,2 en luz de crucero.

Dimensiones 115X85 mm.

Colores (XX) AZUL, ÁMBAR, ROJO Y BLANCO.

TULIPA PLANA

Necesita centralita IT-4 S ó IT-10 S



Ref:FR-45L-3A



Ref:FR-45L-3AZ

FR45L3-(XX)

Tensión alimentación 12 –24 v MULTITENSIÓN.

Luz de crucero .

6 Leds de 3 WATIOS .

Consumo 1,2 Amp en modo intermitente.

Consumo 0,2 en luz de crucero.

Dimensiones 115X75 mm.

Colores (XX) AZUL, ÁMBAR, ROJO Y BLANCO.

Necesita centralita IT-4 S ó IT-10 S

FOCOS DE LED MONTAJE INTERIOR

Focos direccionales de LED de última generación, **ALTA POTENCIA** y bajo consumo. Modelos específicos para la instalación en el interior de los vehículos. Lentes de policarbonato y carcasas en poliamida o aluminio. Sistemas de sujeción por ventosas o soporte metálicos.



VISOR LED (XX)

Montaje en parasol, 16 modos de destellos, memorización última función, interruptores en los laterales y en la parte frontal, indicador nº de función, color (XX) AZUL-ROJO, AZUL-AZUL Y ÁMBAR-ÁMBAR tensión 12v consumo 1.4 amp.



EPR-DUALEX(TXX)

Montaje en salpicadero o en el exterior, 9 modos de destellos, memorización última función, cambio de destellos por cable, anclaje por soporte metálicos color (XX) AZUL-ROJO, AZUL-AZUL Y ÁMBAR-ÁMBAR, tensión 12v consumo 1.4 amp.
Medidas: 183 X 53 X 55 mm



nUEVO



EPR-SL

Montaje en salpicadero, 9 modos de destellos, memorización última función, cambio de destellos por cable, anclaje por ventosas color (XX) AZUL-ROJO AZUL-AZUL Y ÁMBAR-ÁMBAR, tensión 12v consumo 1.4 amp.

Medidas: 88 X 53 X 55 mm

EPR-DUAL

Montaje en salpicadero, 9 modos de destellos, memorización última función, cambio de destellos por cable, anclaje por ventosas color (XX) AZUL-ROJO AZUL-AZUL Y ÁMBAR-ÁMBAR, tensión 12v consumo 1.4 amp.

Medidas: 183 X 53 X 55 mm



FOCOS DE LED MONTAJE EN SUPERFICIE

Focos direccionales de LED de última generación, **ALTA POTENCIA** y bajo consumo. Modelos específicos para la instalación en el exterior de los vehículos. Lentes de policarbonato y carcasas en poliamida marco cromado. Modelos con y sin centralita Incorporada. Montaje en superficie. Tensión de 12 v.




Ref:FR400LED-AM

Montaje en superficie.
Centralita incorporada con 8 modos de destellos,
Memorización de la última función.
Medidas 177 X 74 X 40 mm.
LEDS color ÁMBAR con tulipa transparente.
Tensión 12 v 0.85 amp.
Marco cromado



Ref:FR350LED-AM

Montaje en superficie.
Centralita incorporada con 8 modos de destellos,
Memorización de la última función.
Medidas 150 X 100 X 40 mm.
LEDS color ÁMBAR con tulipa transparente.
Tensión 12 v consumo 0.85 amp.
Marco cromado.

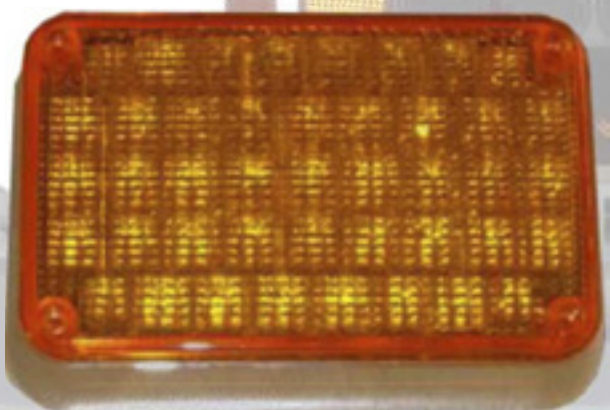

Ref:FR300LED-AM

Montaje en superficie.
Sin centralita. Medidas 150 X 100 X 40 mm.
Color ÁMBAR .
Tensión 12 v 0.85 amp.
Marco cromado .

FOCOS DE LED MONTAJE EN SUPERFICIE

Focos direccionales de LED de última generación, **POTENCIA** y bajo consumo. Modelos específicos para la instalación en el exterior de los vehículos. Lentes de policarbonato y carcasas en aluminio. Modelos con centralita incorporada, configuración por cable y posibilidad de sincronización. Montaje en superficie. Tensión de 12-24 v.



FR25(XX)

Montaje en superficie.

Centralita incorporada con 16 modos de destellos.

Memorización de la última función.

Potencia 3 w Medidas 67 X 38 X 25 mm.

Colores (XX) AZUL, ÁMBAR, ROJO.

Tensión 12 V 0.85 amp.



PREDATOR

Montaje en superficie.

Centralita incorporada con 16 modos de destellos.

Memorización de la última función.

Potencia 6 w medidas 115 X 63 X 34 mm.

Colores (XX) AZUL, ÁMBAR, ROJO.

Tensión 12 V 0.85 amp.



EPR-DUALEXT (XX)

Montaje en salpicadero o en el exterior.

9 modos de destellos.

Memorización última función.

Cambio de destellos por cable.

Anclaje por soporte metálicos.

Color (XX) AZUL-ROJO, AZUL-AZUL Y ÁMBAR-ÁMBAR.

Tensión 12 v consumo 1.4 amp.

Medidas: 183 X 53 X 55 mm